




Productcatalogus Wielen en Zwenkwielen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

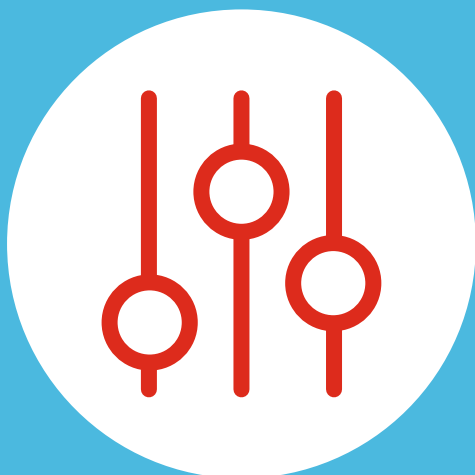

Alfabetische inhoudsopgave op dynamisch draagvermogen

OMSCHRIJVING	WIEL Ø	MAX.	SERIE	KLEUR	PAGINA
BOKWIEL	14 mm	15 kg	COMPACTA	ZWART	4
BOKWIEL	14 mm	25 kg	COMPACTA	ZWART	5
BOKWIEL	25 mm	25 kg	COMPACTA	ZWART	6
BOKWIEL	30 mm	30 kg	COMPACTA	ZWART	7
BOKWIEL	36 mm	30 kg	SPECIAL	GRIJS	13
BOKWIEL	36 mm	30 kg	SPECIAL	GRIJS	14
BOKWIEL	45 mm	40 kg	COMPACTA	ZWART	8
BOKWIEL	50 mm	40 kg	AGILA	GRIJS	27
BOKWIEL	80 mm	70 kg	ALPHA	ZWART	49
BOKWIEL	100 mm	70 kg	ALPHA	ZWART	52
BOKWIEL	75 mm	75 kg	AGILA	GRIJS	32
BOKWIEL	125 mm	100 kg	ALPHA	ZWART	55
BOKWIEL	160 mm	135 kg	ALPHA	ZWART	59
BOKWIEL	100 mm	160 kg	ALPHA	GRIJS	37
BOKWIEL	100 mm	200 kg	ALPHA	WIT	43
BOKWIEL	200 mm	205 kg	ALPHA	ZWART	62
BOKWIEL	125 mm	250 kg	ALPHA	GRIJS	40
BOKWIEL	125 mm	250 kg	ALPHA	WIT	46
LUCHTBAND	260 mm	150 kg	BASETECH	ZWART	56
MEUBELWIEL MET GAT	40 mm	10 kg	LUMINA	ZWART	18
MEUBELWIEL MET GAT	50 mm	40 kg	LUMINA	GRIJS	20
MEUBELWIEL MET GAT	50 mm	40 kg	LUMINA	ZWART	22
MEUBELWIEL MET GAT + REM	40 mm	10 kg	LUMINA	ZWART	17
MEUBELWIEL MET GAT + REM	50 mm	40 kg	LUMINA	GRIJS	19
MEUBELWIEL MET GAT + REM	50 mm	40 kg	LUMINA	ZWART	21
STIFTEN MET DRAAD		40 kg	DELTAFIX	VERZINKT	23
STIFTEN MET PLAAT		40 kg	DELTAFIX	VERZINKT	24

Zwenkwielen staan op de volgende pagina...



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Alfabetische inhoudsopgave op dynamisch draagvermogen

OMSCHRIJVING	WIEL Ø	MAX.	SERIE	KLEUR	PAGINA
ZWENKWIEL MET GAT	36 mm	30 kg	SPECIAL	GRIJS	16
ZWENKWIEL MET GAT	50 mm	40 kg	AGILA	GRIJS	28
ZWENKWIEL MET GAT + REM	50 mm	40 kg	AGILA	GRIJS	29
ZWENKWIEL MET PLAAT	25 mm	10 kg	COMPACTA	ZWART	9
ZWENKWIEL MET PLAAT	32 mm	20 kg	COMPACTA	ZWART	10
ZWENKWIEL MET PLAAT	38 mm	25 kg	COMPACTA	ZWART	11
ZWENKWIEL MET PLAAT	36 mm	30 kg	SPECIAL	GRIJS	15
ZWENKWIEL MET PLAAT	50 mm	40 kg	COMPACTA	ZWART	12
ZWENKWIEL MET PLAAT	50 mm	40 kg	AGILA	GRIJS	26
ZWENKWIEL MET PLAAT	80 mm	70 kg	ALPHA	ZWART	47
ZWENKWIEL MET PLAAT	100 mm	70 kg	ALPHA	ZWART	50
ZWENKWIEL MET PLAAT	75 mm	75 kg	AGILA	GRIJS	31
ZWENKWIEL MET PLAAT	100 mm	100 kg	AGILA	GRIJS	34
ZWENKWIEL MET PLAAT	125 mm	100 kg	ALPHA	ZWART	53
ZWENKWIEL MET PLAAT	160 mm	135 kg	ALPHA	ZWART	57
ZWENKWIEL MET PLAAT	100 mm	160 kg	ALPHA	GRIJS	36
ZWENKWIEL MET PLAAT	100 mm	200 kg	ALPHA	WIT	41
ZWENKWIEL MET PLAAT	200 mm	205 kg	ALPHA	ZWART	60
ZWENKWIEL MET PLAAT	125 mm	250 kg	ALPHA	GRIJS	39
ZWENKWIEL MET PLAAT	125 mm	250 kg	ALPHA	WIT	44
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	80 mm	70 kg	ALPHA	ZWART	48
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	100 mm	70 kg	ALPHA	ZWART	51
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	125 mm	100 kg	ALPHA	ZWART	54
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	160 mm	135 kg	ALPHA	ZWART	58
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	100 mm	160 kg	ALPHA	GRIJS	35
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	100 mm	200 kg	ALPHA	WIT	42
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	200 mm	205 kg	ALPHA	ZWART	61
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	125 mm	250 kg	ALPHA	GRIJS	38
ZWENKWIEL MET PLAAT + REM	125 mm	250 kg	ALPHA	WIT	45
ZWENKWIEL MET REM	50 mm	40 kg	AGILA	GRIJS	25
ZWENKWIEL MET REM	75 mm	75 kg	AGILA	GRIJS	30
ZWENKWIEL MET REM	100 mm	100 kg	AGILA	GRIJS	33



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Artikelnummer Deltafix / Tente
56000 / 21119

1298UOI014P80

COMPACTA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaat, rond. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager.

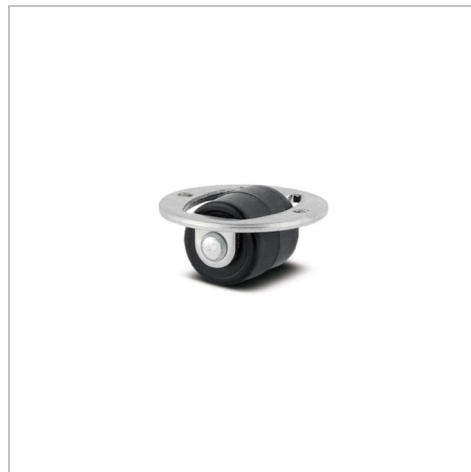

Technische data

Wieldiameter	14 mm
Bandbreedte	14 mm
Plaatafmeting	26 mm
Boutgatafstand	20 mm
Bevestigingsgat	2,5 mm
Bouwhoogte	13,5 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,008 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	15 kg
Statisch draagvermogen	30 kg


Afmetingen

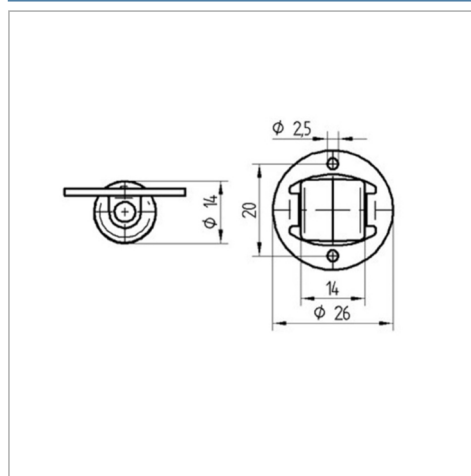

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 4



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56002 / 21120

2198UOI014P60-30x17

COMPACTA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	14 mm
Bandbreedte	14 mm
Plaatafmeting	30 x 17 mm
Boutgatafstand	20 mm
Bevestigingsgat	4 mm
Bouwhoogte	17 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,011 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg


Afmetingen

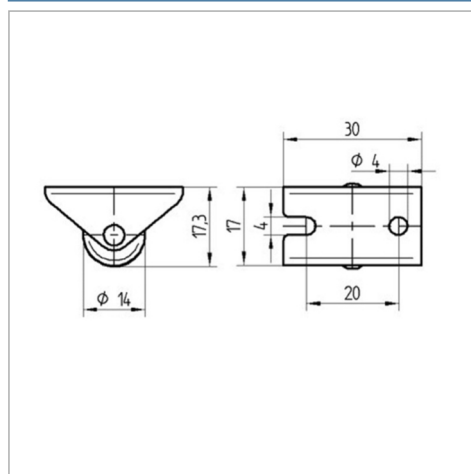

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streepeloosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 5



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56004 / 21131

2198UOI025P60-40x17

COMPACTA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	25 mm
Bandbreedte	13 mm
Plaatafmeting	40 x 17 mm
Boutgatafstand	30 mm
Bevestigingsgat	4,5 mm
Bouwhoogte	28 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,018 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg

Afmetingen

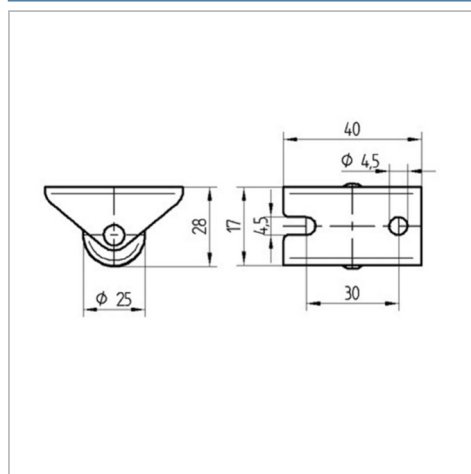

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56006 / 21134

2198UOI030P60-45X20

COMPACTA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	30 mm
Bandbreedte	15 mm
Plaatafmeting	45 x 20 mm
Boutgatafstand	35 mm
Bevestigingsgat	5,5 mm
Bouwhoogte	34 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,031 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg

Afmetingen

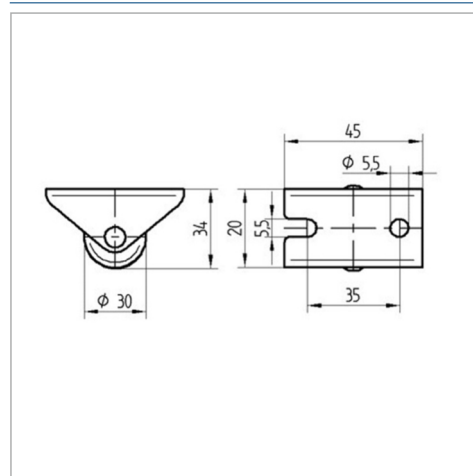

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 7



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56008 / 21141

2198UOI045P60-67x24

COMPACTA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	45 mm
Bandbreedte	18 mm
Plaatafmeting	67 x 24 mm
Boutgatafstand	54 mm
Bevestigingsgat	5,3 mm
Bouwhoogte	48,5 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,063 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg


Afmetingen

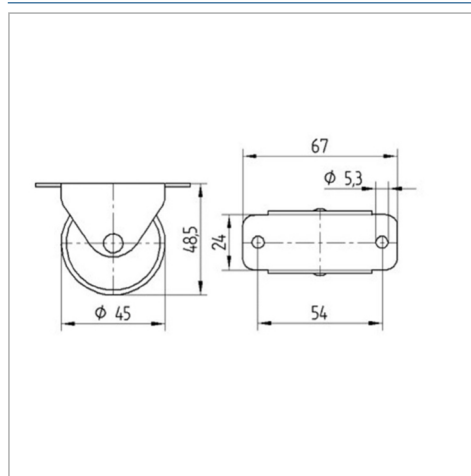

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 8



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56012 / 31884

1430POI025P60-35x30

COMPACTA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	25 mm
Bandbreedte	12 mm
Plaatafmeting	35 x 30 mm
Boutgatafstand	28 x 23 mm
Bevestigingsgat	4,2 mm
Bouwhoogte	36 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,009 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	10 kg
Statisch draagvermogen	20 kg


Afmetingen

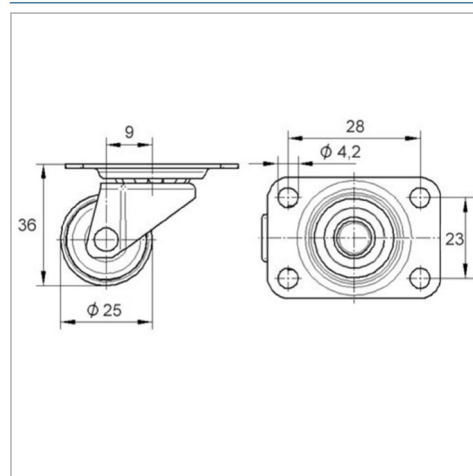

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56014 / 31885

1430POI032P60-38X32

COMPACTA ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	32 mm
Bandbreedte	14 mm
Plaatafmeting	38 x 32 mm
Boutgatafstand	30 x 24 mm
Bevestigingsgat	4,2 mm
Bouwhoogte	42,5 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,010 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	20 kg
Statisch draagvermogen	40 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 10



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56016 / 32083

1430POI038P60-46x38

COMPACTA ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.




Technische data

Wieldiameter	38 mm
Bandbreedte	16 mm
Plaatafmeting	46 x 38 mm
Boutgatafstand	36 x 28 mm
Bevestigingsgat	5,3 mm
Bouwhoogte	50,5 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,011 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56018 / 32260

1430POI050P60-59X47

COMPACTA ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	21 mm
Plaatafmeting	59 x 47 mm
Boutgatafstand	46 x 35 mm
Bevestigingsgat	6,7 mm
Bouwhoogte	66 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,012 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 12



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56022 / 242 0061

2198PII036P60

SPECIAL BOKWIEL

Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt, wielas geklonken, plaatbevestiging. Grijs, nietstrepnd rubber.



Technische data

Wieldiameter	36 mm
Bandbreedte	15 mm
Plaatafmeting	55 x 25 mm
Boutgatafstand	45 mm mm
Bevestigingsgat	6 mm
Bouwhoogte	50 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,060 kg
Hardheid van de band	Shore A 75
Dynamisch draagvermogen	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 13



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56024 / 242 0064

1478PII036P40-55

SPECIAL BOKWIEL

Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt, wielas geklonken, plaatbevestiging. Grijs, nietstrepnd rubber.



Technische data

Wieldiameter	36 mm
Bandbreedte	15 mm
Plaatafmeting	55 X 55 mm
Boutgatafstand	35/45 X 35/45 mm
Bevestigingsgat	6 mm
Bouwhoogte	50 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,110 kg
Hardheid van de band	Shore A 75
Dynamisch draagvermogen	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 14



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56026 / 242 0060

1430PII036P40-42

SPECIAL ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt, wielas geklonken, plaatbevestiging. Grijs, nietstrepnd rubber.



Technische data

Wieldiameter	36 mm
Bandbreedte	15 mm
Plaatafmeting	42 x 42 mm
Boutgatafstand	26/36 x 26/36 mm
Bevestigingsgat	6 mm
Bouwhoogte	50 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,065 kg
Hardheid van de band	Shore A 75
Dynamisch draagvermogen	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 15



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56028 / 242 0059

1430PII036P30-8

SPECIAL ZWENKWIEL MET GAT

Zwenkwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt, wielas geklonken, boutgatbevestiging. Grijs, nietstrepnd rubber.



Technische data

Wieldiameter	36 mm
Bandbreedte	15 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	50 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,052 kg
Hardheid van de band	Shore A 75
Dynamisch draagvermogen	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 16



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56030 / 72671

A525POI040L51-8

LUMINA MEUBELWIEL MET GAT + REM

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, met gat voor meubelwiel bevestigingen. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	40 mm
Bandbreedte	6 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	44 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,025 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	10 kg
Statisch draagvermogen	20 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 17



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56031 / 72679

A520POI040L51-8

LUMINA MEUBELWIEL MET GAT

Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat voor meubelwiel bevestigingen. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	40 mm
Bandbreedte	6 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	44 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,25 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	10 kg
Statisch draagvermogen	20 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 18



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56033 / 73408

A525PJI050L51-8

LUMINA MEUBELWIEL MET GAT + REM

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polypropyleen, met gat voor meubelwiel bevestigingen. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	10 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	56 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,078 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56034 / 73407

A520PJI050L51-8

LUMINA MEUBELWIEL MET GAT

Zwenkwiel, vork van polypropyleen, met gat voor meubelwiel bevestigingen. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	10 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	56 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,075 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 20



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56036 / 72994

A525POI050L51-8

LUMINA MEUBELWIEL MET GAT + REM

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polypropyleen, met gat voor meubelwiel bevestigingen. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	7 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	56 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,056 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 21



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56037 / 72993

A520POI050L51-8

LUMINA MEUBELWIEL MET GAT

Zwenkwiel, vork van polypropyleen, met gat voor meubelwiel bevestigingen. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	7 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	56 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0,052 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 22



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente

56038 / 4393 0039 S70-10x15 / 4 stiften met draad

DELTAFIX ZAKJE 4 STIFTEN MET DRAAD

Draadstift met zeskant vastzetter.



Technische data

Draad- / Staafdiameter M10 / 8 mm

Bandbreedte

Plaatafmeting

Boutgatafstand

Bevestigingsgat

Bouwhoogte

Temperatuur

Standaard

Eigen gewicht 0,022 kg

Hardheid van de band

Dynamisch draagvermogen 40 kg

Statisch draagvermogen 80 kg

Kenmerken

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

Streeploosheid

Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 23



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente

56039 / 4393 0040 P41-38x38 / 4 stiften met plaat

DELTAFIX ZAKJE 4 STIFTEN MET PLAAT

Plaatbevestiging.



Technische data

Staafdiameter	8 mm
Bandbreedte	
Plaatafmeting	38 x 38 mm
Boutgatafstand	27 x 27 mm
Bevestigingsgat	5 mm
Bouwhoogte	10 mm
Temperatuur	
Standaard	
Eigen gewicht	0,035 kg
Hardheid van de band	
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 24



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56042 / 4901307

2475PJP050P40

AGILA ZWENKWIEL MET REM

Zwenkwiel met enkele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op kogellager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	19 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,174 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 25



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56044 / 4901304

2470PJP050P40

AGILA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op kogellager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	19 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,174 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Afmetingen

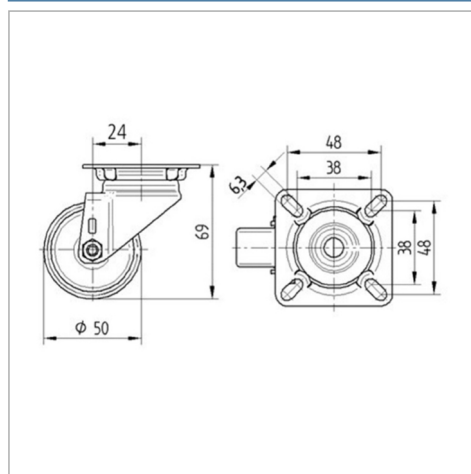

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56046 / 4901308

2478PJP50P41

AGILA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op kogellager.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	19 mm
Plaatafmeting	55 x 55 mm
Boutgatafstand	44/38,5 x 44/38,5 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,088 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Afmetingen

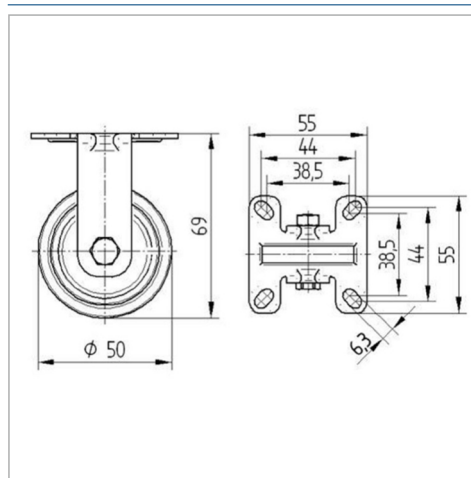

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streepeloosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56048 / 4901303

2470PJP050P30-11

AGILA ZWENKWIEL MET GAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geklonken, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op kogellager. Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	19 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,142 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Afmetingen

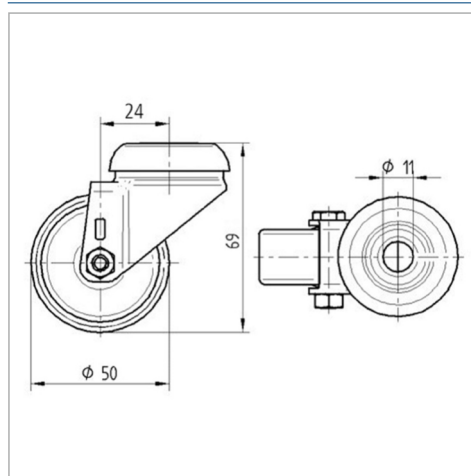

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56050 / 4901306

2475PJP050P30-11

AGILA ZWENKWIEL MET GAT + REM

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkop, wielas geklonken, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op kogellager. Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.



Technische data

Wieldiameter	50 mm
Bandbreedte	19 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	69 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,159 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg


Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streepeloosheid
Roest bescherming



Afmetingen

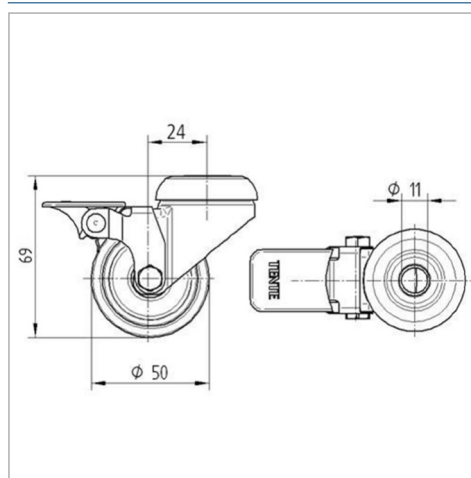

Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56052 / 4470

2477PJP075P40

AGILA ZWENKWIEL MET REM


Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen.



Technische data

Wieldiameter	75 mm
Bandbreedte	25 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,343 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	75 kg
Statisch draagvermogen	120 kg

Afmetingen

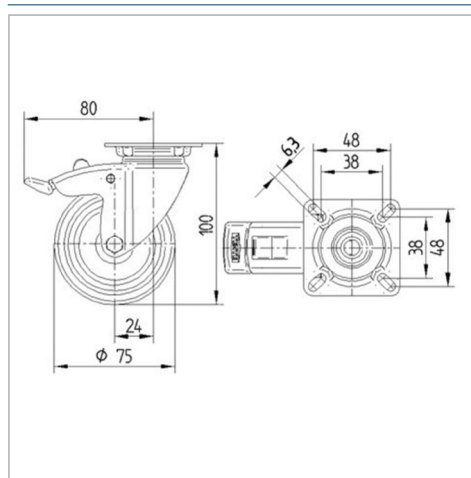

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 30



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56054 / 4471

2470PJP075P40

AGILA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen.



Technische data

Wieldiameter	75 mm
Bandbreedte	25 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,287 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg

Afmetingen

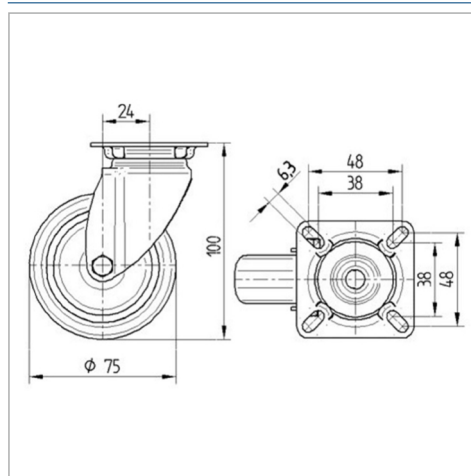

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56056 / 4810

2478PJP075P60

AGILA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen.



Technische data

Wieldiameter	75 mm
Bandbreedte	25 mm
Plaatafmeting	67 x 60 mm
Boutgatafstand	48/40 x 48/40 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,201 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg

Afmetingen

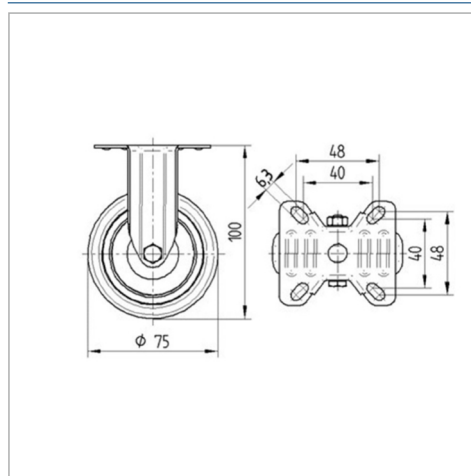

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streepeloosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56058 / 6535

2477PJP100P50

AGILA ZWENKWIEL MET REM


Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	32 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,815 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Afmetingen

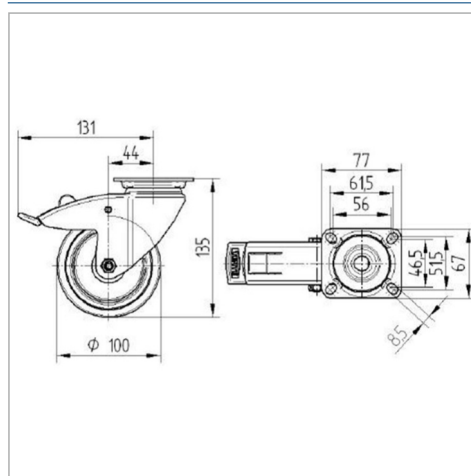

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streepeloosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56060 / 6534

2470PJP100P50

AGILA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTE prene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	32 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0,619 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Afmetingen

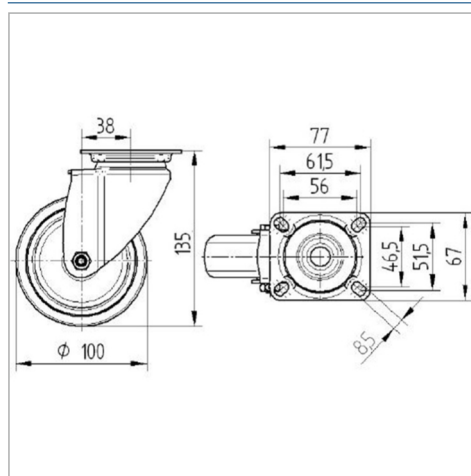

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56072 / 1427

3477UFR100P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM


Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	34 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1,047 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dynamisch draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg


Afmetingen

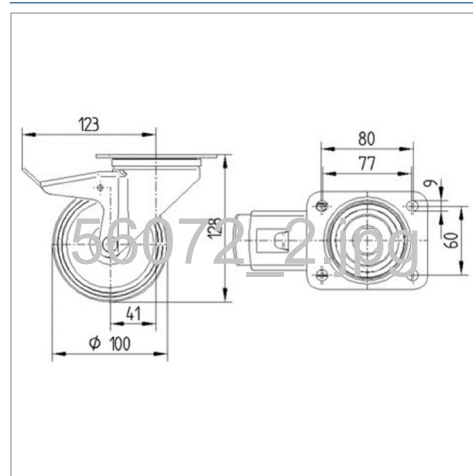

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56074 / 3464

3470UFR100P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	34 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,865 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dynamisch draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg


Afmetingen

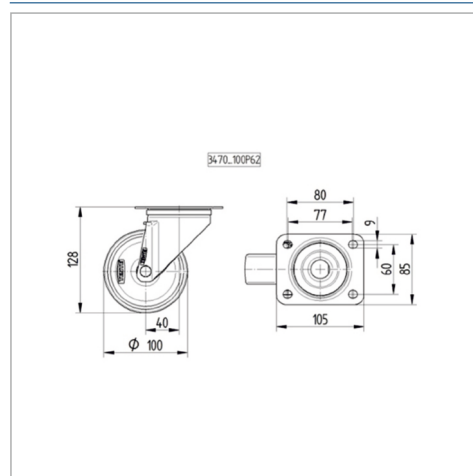

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56076 / 4900017

3478UFR100P62

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	34 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,581 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dynamisch draagvermogen	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg


Afmetingen

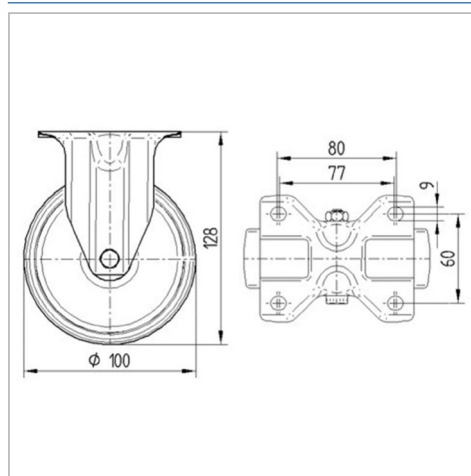

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56078 / 3805

3477UFR125P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM


Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	40 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1,203 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dynamisch draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg


Afmetingen

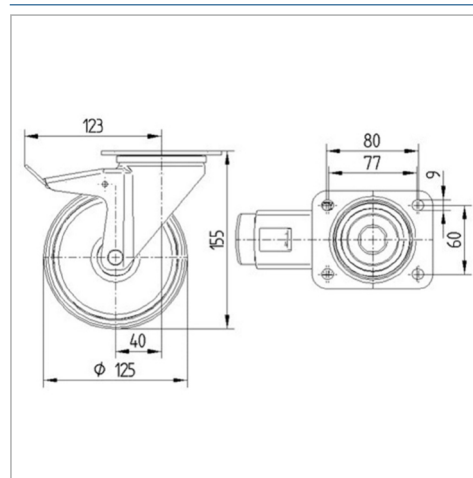

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56080 / 1154

3470UFR125P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	40 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1,089 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dynamisch draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg


Afmetingen

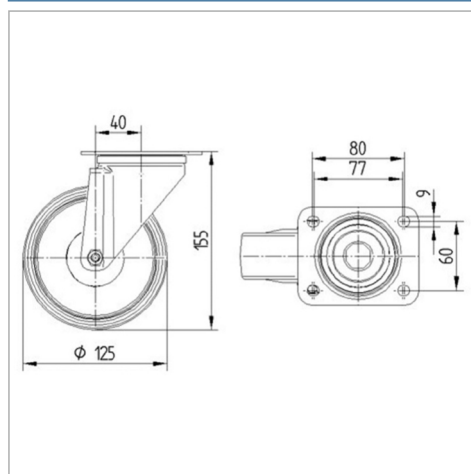

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56082 / 4900541

3478UFR125P62

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	40 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,817 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dynamisch draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg


Afmetingen

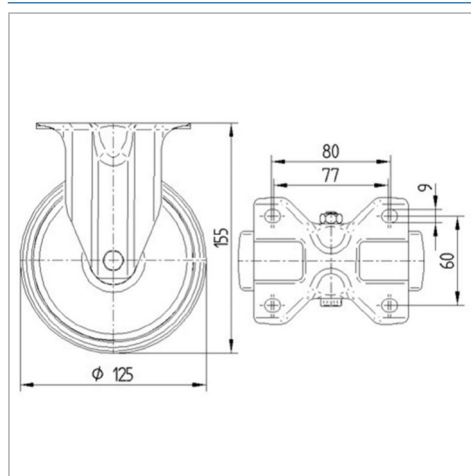

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 40



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56090 / 1513

3470UOJ100P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager met afdekkap.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	36 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,786 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg


Afmetingen

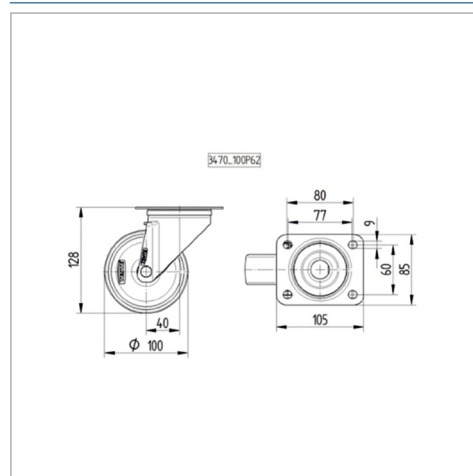

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 41



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56092 / 1868

3477UOJ100P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM


Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager met afdekkap.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	36 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,973 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg


Afmetingen

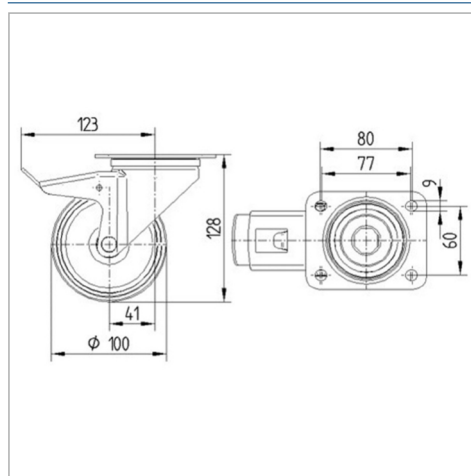

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 42



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56094 / 68

3478UOJ100P62

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager met afdekkap.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	36 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,486 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg


Afmetingen

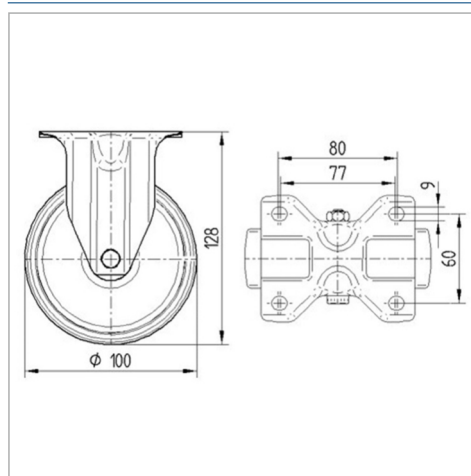

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streepeloosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56096 / 1153

3470UOJ125P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager met afdekkap.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	40 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,894 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg


Afmetingen

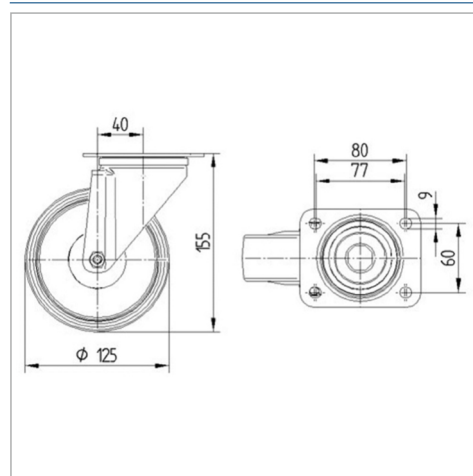

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 44



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56098 / 2780

3477U0J125P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM


Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager met afdekkap.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	40 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1,072 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg


Afmetingen

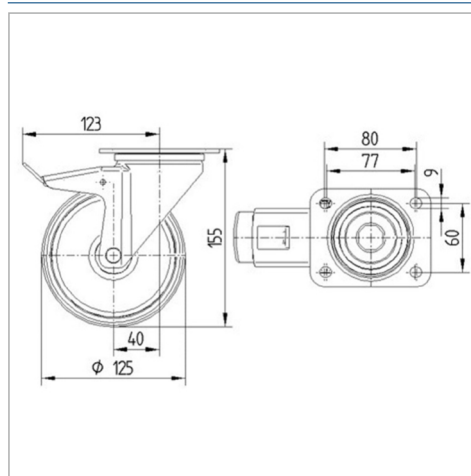

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 45



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56100 / 27096

3478U0J125P62

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager met afdekkap.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	40 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,628 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dynamisch draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg


Afmetingen

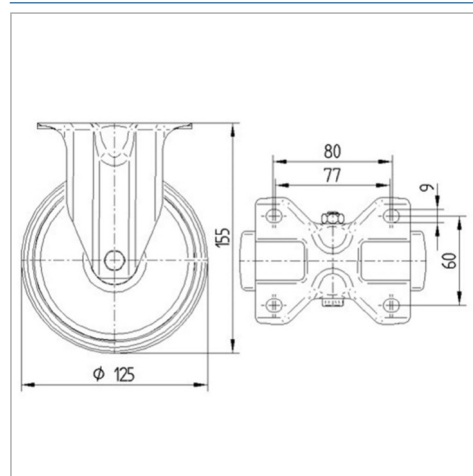

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 46



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56110 / 31134

3370PVR080P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT


Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	80 mm
Bandbreedte	35 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,748 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Afmetingen

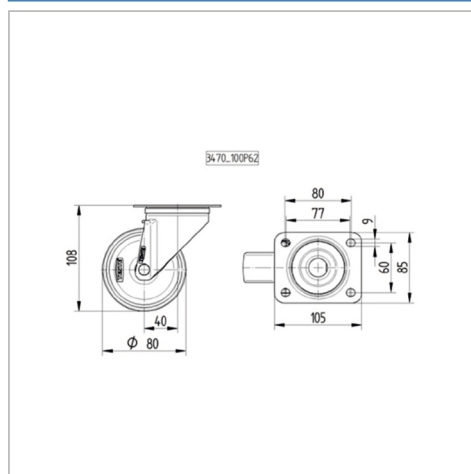

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 47



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56112 / 31140

3377PVR080P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM


Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	80 mm
Bandbreedte	35 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,9 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Afmetingen

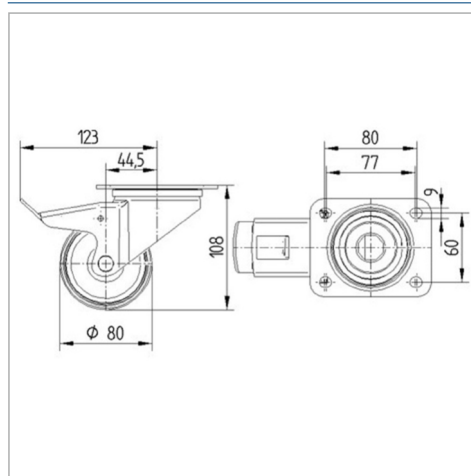

Kenmerken

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming

Kwaliteit / Intensiteit



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 48



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56114 / 4902138

3478PVR080P62

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	80 mm
Bandbreedte	35 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,446 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Afmetingen

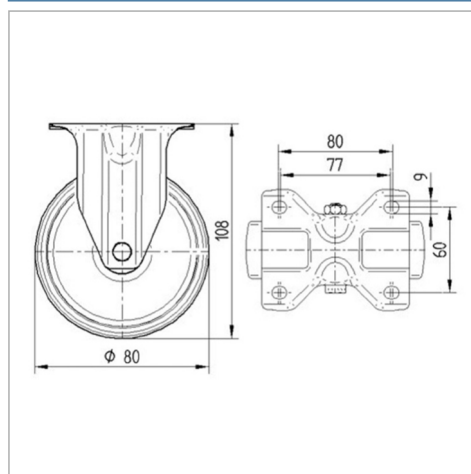

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56122 / 31136

3370DVR100P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	20 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,9 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56124 / 31141

3377DVR100P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	20 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,811 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 51



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56126 / 5776

3478DVR100P62

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	30 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,652 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Afmetingen

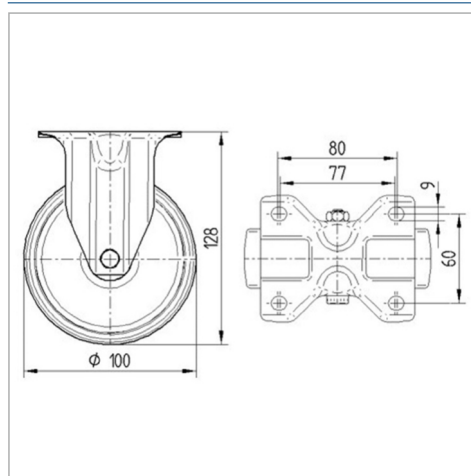

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56128 / 34953

3370DVR125P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	24 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1,204 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 53



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56130 / 34959

3377DVR125P62

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	24 mm
Plaatafmeting	105 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1,273 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 54



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56132 / 6230

3478DVR125P62

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	24 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0,937 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Afmetingen

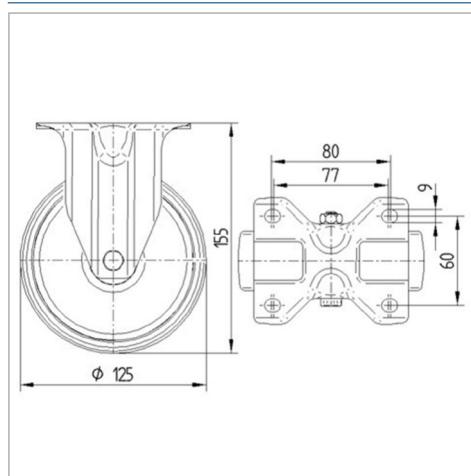

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56142 / 301233

PQR260x85Ø20 HL74 2PR

BASETECH LUCHTBAND


Wielkern van polypropyleen met luchtband met blokprofiel, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	260 mm
Bandbreedte	85 mm
Plaatafmeting	
Boutgatafstand	
Bevestigingsgat	
Bouwhoogte	
Temperatuur	
Standaard	
Eigen gewicht	1,070 kg
Hardheid van de band	Shore A 55
Dynamisch draagvermogen	150 kg
Statisch draagvermogen	150 kg

Afmetingen

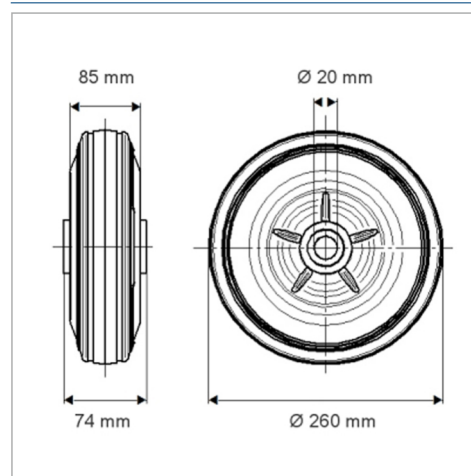

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 56



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56152 / 35053

3370DVR160P63

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	160 mm
Bandbreedte	23 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/77 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2,290 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streepeloosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 57



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56154 / 35054

3377DVR160P63

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	160 mm
Bandbreedte	23 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/77 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2,514 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 58



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56156 / 787

3478DVR160P63

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	160 mm
Bandbreedte	40 mm
Plaatafmeting	137 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1,915 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg

Afmetingen

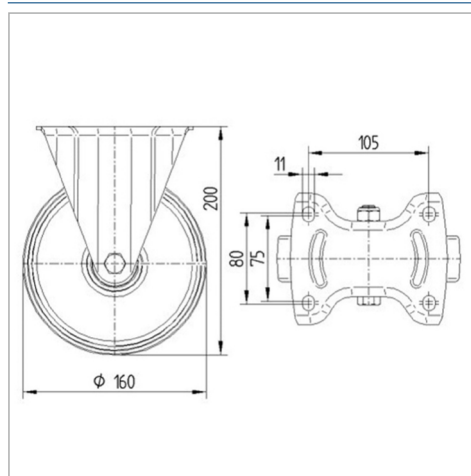

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56162 / 35055

3370DVR200P63

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	200 mm
Bandbreedte	30 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/77 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3,179 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dynamisch draagvermogen	205 kg
Statisch draagvermogen	410 kg

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid



Pagina 60



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden



Artikelnummer Deltafix / Tente
56164 / 35056

3377DVR200P63

ALPHA ZWENKWIEL MET PLAAT + REM

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	200 mm
Bandbreedte	30 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/77 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3,523 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	205 kg
Statisch draagvermogen	410 kg

Afmetingen

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Artikelnummer Deltafix / Tente
56166 / 839

3478DVR200P63

ALPHA BOKWIEL


Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager.



Technische data

Wieldiameter	200 mm
Bandbreedte	50 mm
Plaatafmeting	137 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2,839 kg
Hardheid van de band	Shore A 85
Dynamisch draagvermogen	205 kg
Statisch draagvermogen	410 kg

Afmetingen

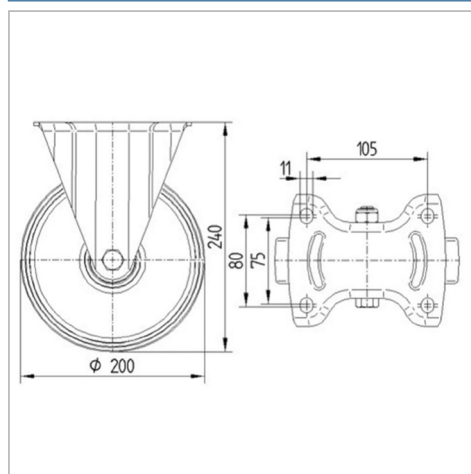

Kenmerken

Kwaliteit / Intensiteit

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
Streeploosheid
Roest bescherming



Bestelinformatie

Besteleenheid





Deltafix International BV
Kruisweg 755/E
NL-2132 NE Hoofddorp
Nederland

Telefoon : 020 655 63 90
Fax : 020 655 63 99
E-mail : info@deltafix.com
Internet : www.deltafix.com



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright Tente International en Deltafix International BV - alle rechten voorbehouden